


概要: 二流体エア-アトマイジングノズル・セットアップ

液は加圧もしくはサイフォン効果／重力揚程によってノズルに供給されます。

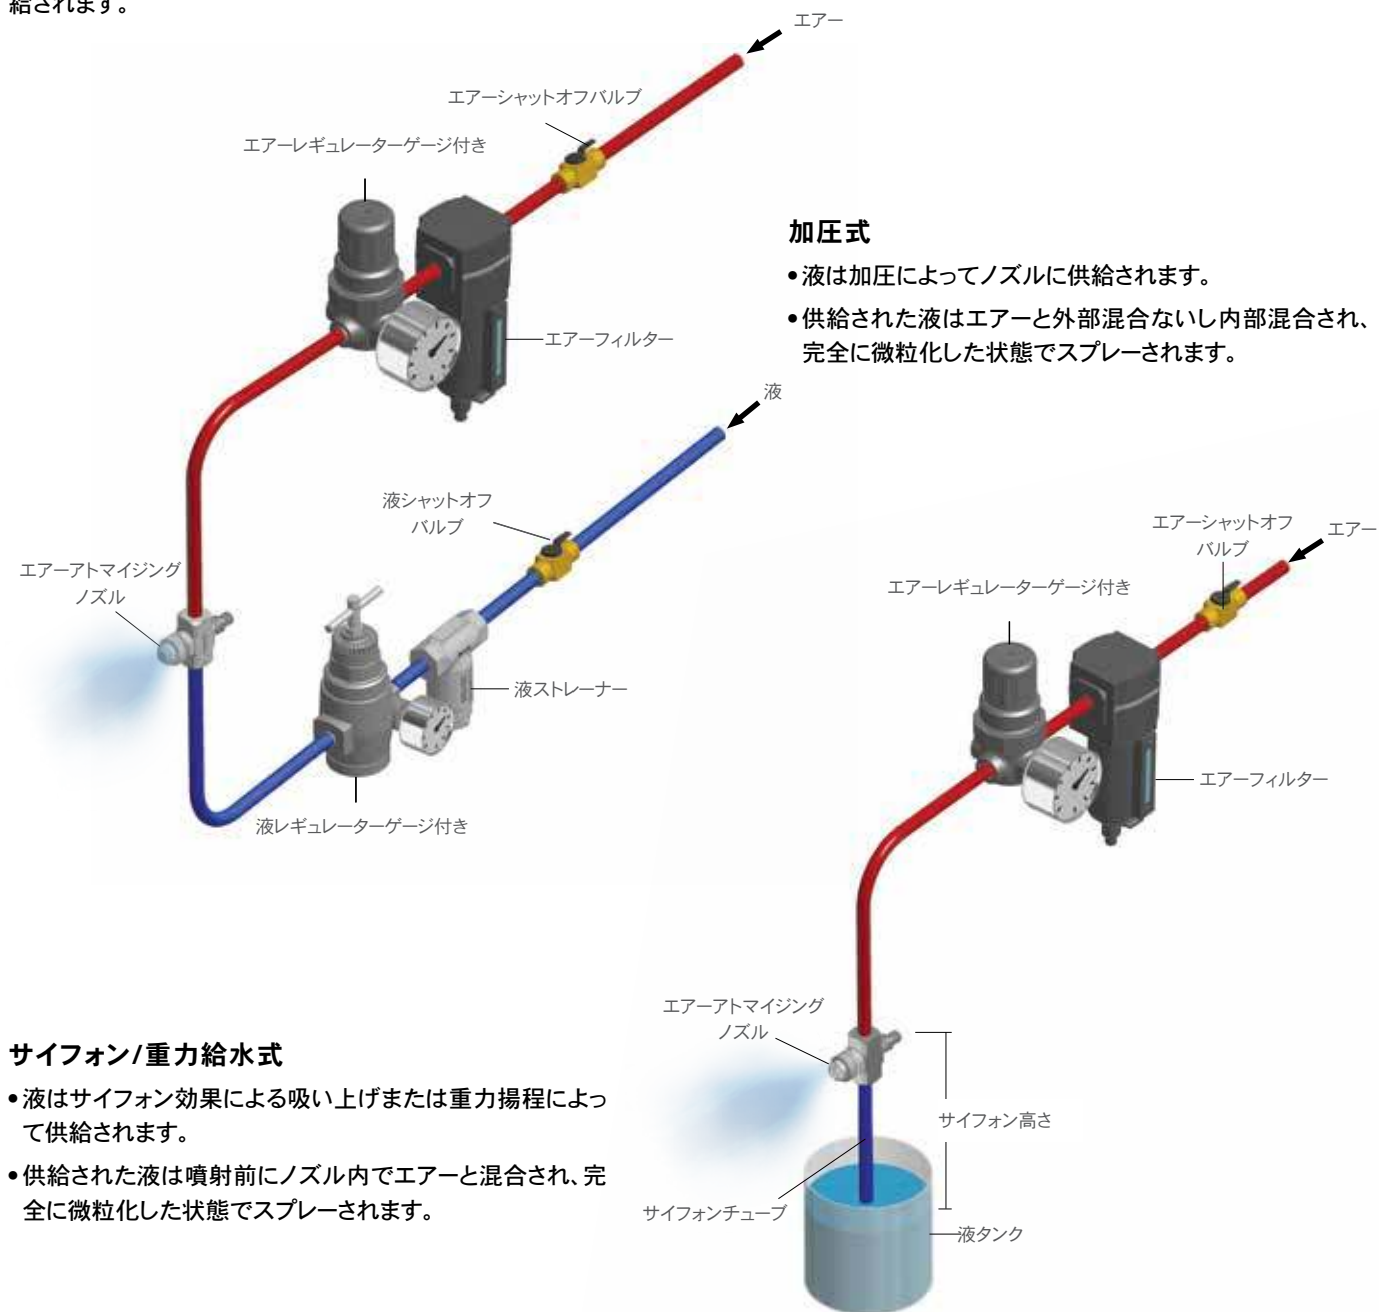

ご注文方法


ご注文方法やご使用方法については
最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

スプレーセットアップ性能の詳細については
Dセクションをご参照ください。

BSPTのネジ寸法は、日本国内のPTおよびRの規格に相当します。日本国内でご利用の場合は「B」を含めた型番にてお求めください。

概要: J型/JJ型シリーズ

- 液と圧縮エア-をスプレーセットアップにより混合し、微細霧をスプレー。
- スプレーセットアップはエア-キャップと液キャップから構成されており、液を内部または外部で混合。
- スプレーセットアップによりフルコーンおよびフラットスプレーパターンを形成。
- 多種類のノズルボディーから使用・取付け条件に合致したタイプを選択可能。
- JJ型コンパクトノズルは限られたスペースでの使用に有効。
- クリーンアウト・ニードル、シャットオフ・ニードル、スウィベル、ストレーナーを用いて性能を最適化。

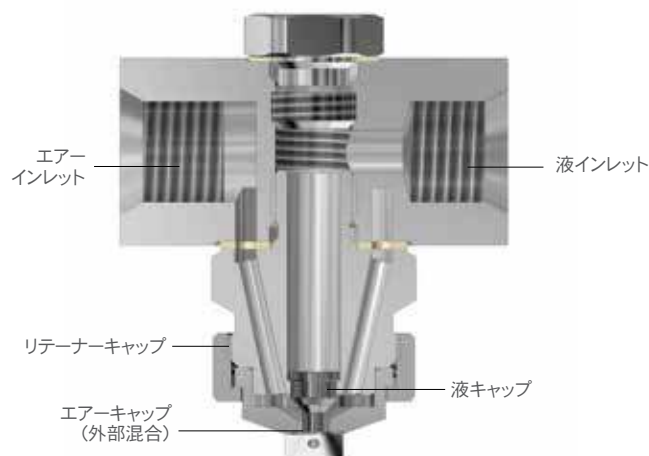**1/4J型**

液と圧縮エア-をスプレーセットアップにより混合し、微細霧をスプレー。

ノズル早見表

製品番号	インレット接続サイズ	最大液流量	最高使用液温 (°C)	スプレーセットアップ
1/8J/1/4J シリーズ	1/8、1/4BSPTまたはNPT接続 (メスネジ)	273L/h	71	1/8J/1/4Jセットアップ (D30ページ参照)
1/8JJ シリーズ	1/8BSPTまたはNPT接続 (メスネジ)	126L/h	71	1/8JJセットアップ (D33ページ参照)
1/2J シリーズ	1/2BSPTまたはNPT接続 (メスネジ)	1158L/h	71	1/2Jセットアップ (D40ページ参照)
1J シリーズ	1BSPTまたはNPT接続 (メスネジ)	110L/min	71	1Jセットアップ (D44ページ参照)

BSPTのネジ寸法は、日本国内のPTおよびRの規格に相当します。日本国内でご使用の場合は“B”を含めた型番にてお求めください。


1/8J型／1/4J型シリーズ

- J型シリーズはノズルボディーとスプレーセットアップによって構成。
- 多種類のスプレーセットアップにより最大273L/hの流量で多様なスプレーパターンを形成。
- 1/8型と1/4型のノズルボディーは、液とエアの供給口を両端に設置し、ニードルアセンブリーが後付けできるよう脱着可能なプラグを装着。
- ノズル本体はニッケルめっき仕上げのしんちゅうまたはステンレススチール製。



1/8J型／1/4J型

1/8J型／1/4J型

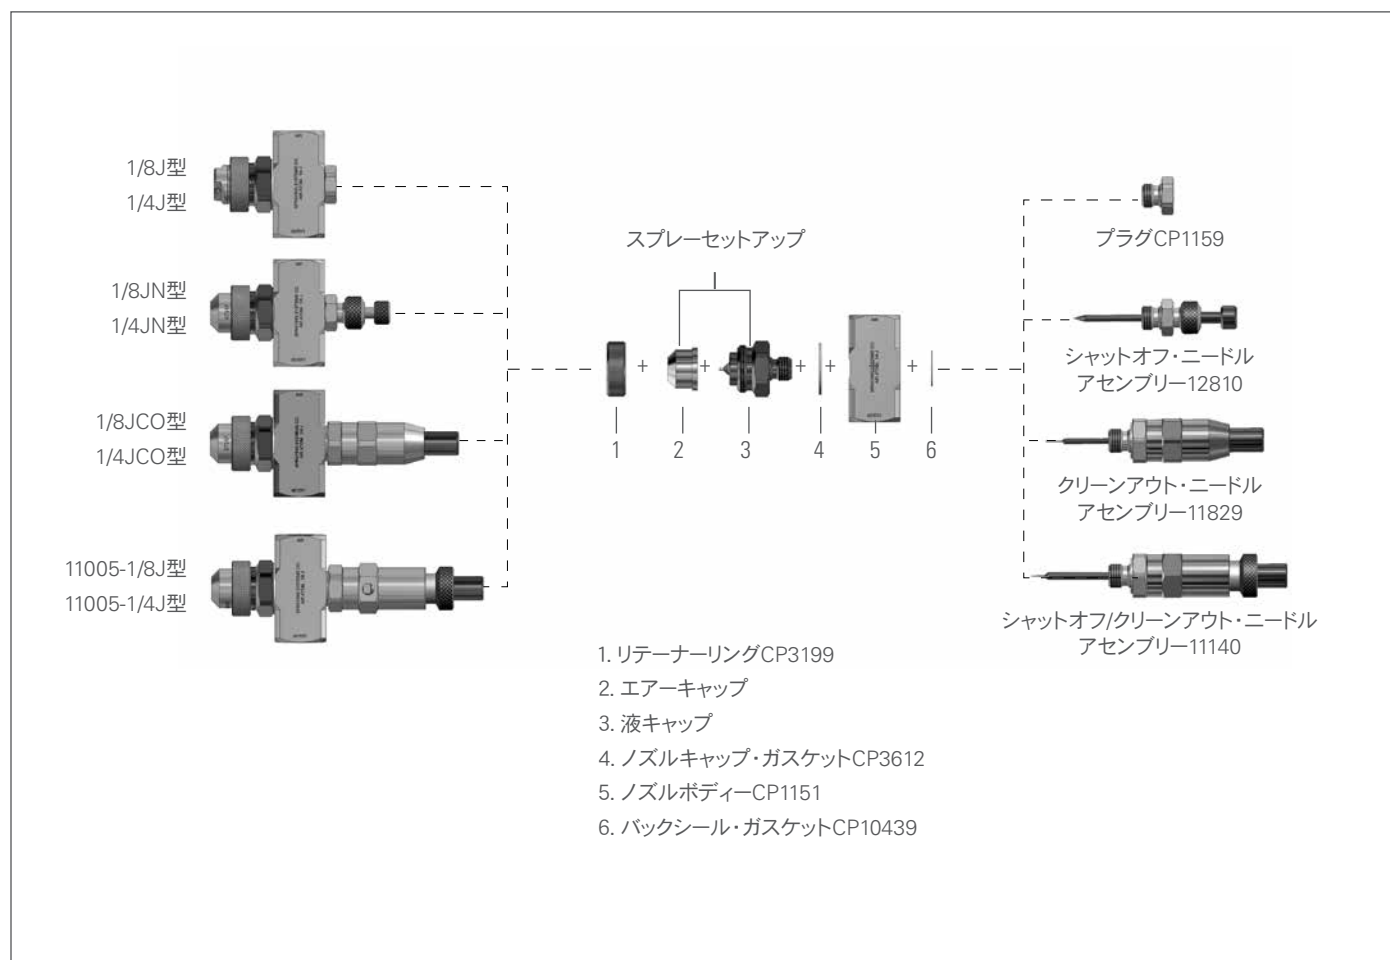

1/8J型／1/4J型

**1/8JN型／1/4JN型**

手動のシャットオフ・ニードルで液の流れを止めることができます。

**1/8JCO型／1/4JCO型**

手動のクリーンアウト・ニードルでオリフィスから異物を除去。

**11005-1/8J型／11005-1/4J型**

シャットオフ・ニードルとクリーンアウト・ニードルの両方を装備。

**1/4JF型**

液ストレーナーを内蔵し、ノズルの詰まりを軽減。

**1/8JBC型／1/4JBC型**

エアおよび液インレットがノズルボディ後方にあり、スプレー軸線方向と平行の位置にあります。

**1/8-2JAC型**

1/8"のエアーと液のインレットがスプレー方向に対して直角の位置にあり、二つのセットアップが反対方向へスプレー。

**1/4-2J型**

1/4"のエアーおよび液インレット接続がスプレー方向に対して直角の位置に別々にあり、二つのスプレーセットアップが反対方向へスプレー。

**8650型**

4個または5個のスプレーセットアップを搭載したクラスター型アセンブリー。

**6552-1/8JAC型**

1.3cm厚×2.9cm×3.2cmの薄型構造。エアーと液インレットはノズルボディ上面に配置。

**1/4JBCJ型**

ノズルボディ周りにスチームジャケットを装着。室温ではスプレーできない粘性液に好適。

**20470型**

1/4"エアー／液インレットを有するエアアトマイジング用手動スプレーガン。軽量アルミ構造のため抜群の操作性。

**1/8JAC型／1/4JAC型**

エアー／液インレットともに接続がスプレー噴射方向に対し90°方向にあります。

その他のタイプ

1/8JACN型／1/4JACN型

エアー／液インレットともに接続がスプレー噴射方向に対し90°方向にあります。手動のシャットオフ・ニードル付き。

ご注文方法

ご注文方法やご使用方法については
最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

BSPTのネジ寸法は、日本国内のPTおよびRの規格に相当します。日本国内でご利用の場合は「B」を含めた型番にてお求めください。

スプレーセットアップ性能の詳細については
Dセクションをご参照ください。




1/8JJ型シリーズ

- コンパクトタイプの小型JJシリーズは、ノズルボディーとスプレーセットアップによって構成。
- 多種類のスプレーセットアップにより最大126L/hの流量で多様なスプレーパターンを形成。
- 1/8JJ型は液とエアの供給口をノズルボディー両端に設置し、ニードルアセンブリーが後付けできるよう脱着可能のプラグを装着。
- ノズル本体はニッケルめっき仕上げのしんちゅうまたはステンレススチール製。



1/8JJ型

JJ型シリーズ

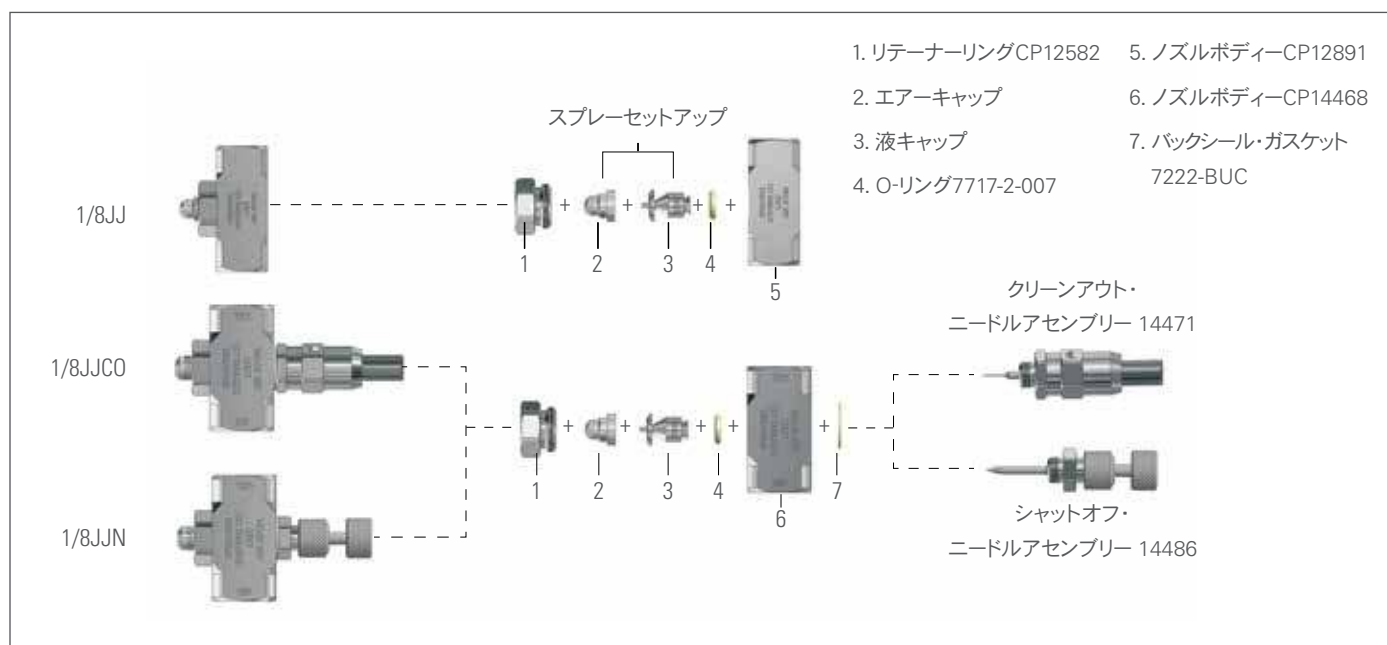

1/8JJN型

手動のシャットオフ・ニードルで液の流れを止めることができます。



1/8JJCO型

手動のクリーンアウト・ニードルでオリフィスから異物を除去。

ご注文方法

ご注文方法やご使用方法については
最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

BSPTのネジ寸法は、日本国内のPTおよびRの規格に相当します。日本国内でご使用の場合は"B"を含めた型番にてお求めください。

スプレーセットアップ性能の詳細については
Dセクションをご参照ください。


1/2J型シリーズ

- J型シリーズはノズルボディーとスプレーセットアップにより構成。
- 多種類のスプレーセットアップにより最大1158L/hの流量で多様なスプレーパターンを形成。
- 1/2J型は液とエアの供給口をノズルボディー両端に設置し、ニードルアセンブリが後付けできるよう脱着可能なプラグを装着。
- ノズル本体はニッケルめっき仕上げのしんちゅうまたはステンレススチール製。



1/2J型

1/2J型

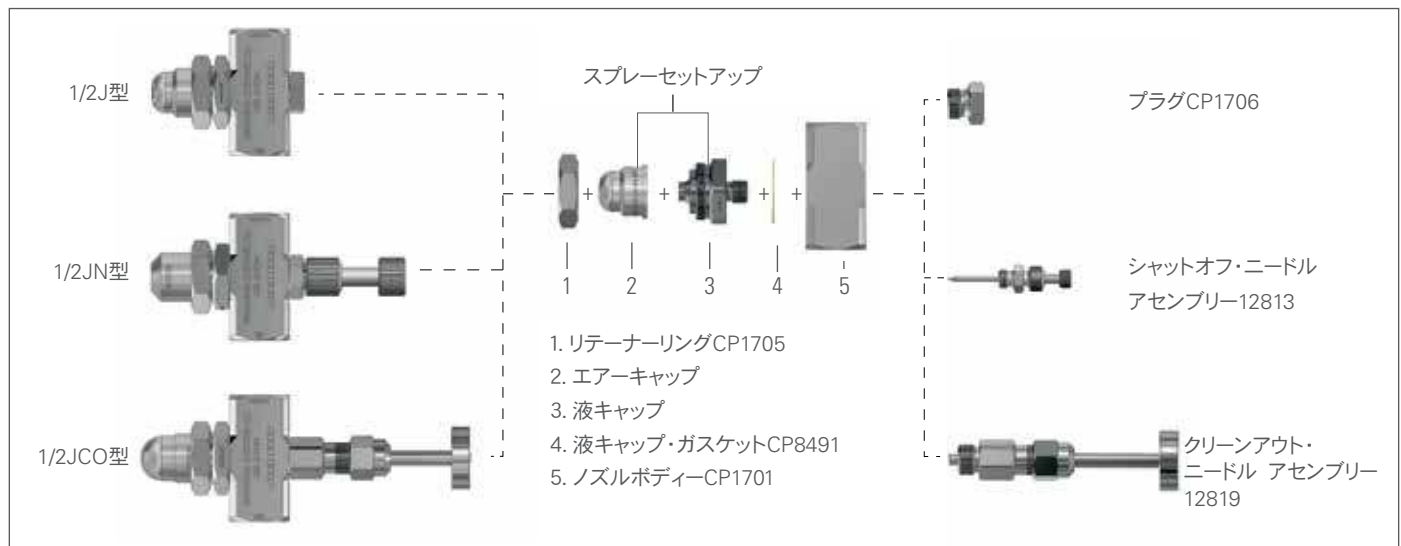

1/2JN型

手動のシャットオフ・ニードルで液の流れを止めることができます。



1/2JCO型

手動のクリーンアウト・ニードルでオリフィスから異物を除去。



1/2JBC型

エア-および液インレットがノズルボディー後方にあり、スプレー軸線方向と平行の位置にあります。



1/2JBCJ型

ノズルボディー周りにスチームジャケットを装着。室温ではできない粘性液に好適。



1/2-2J型

1/2"のエア-および液インレット接続がスプレー方向に対して直角の位置に別々にあり、二つのセットアップが反対方向にスプレー。


1J型シリーズ

- J型シリーズはノズルボディとスプレーセットアップによって構成。
- 多種類のスプレーセットアップにより最大110L/minの流量で多様なスプレーパターンを形成。
- 1J型は液とエアの供給口をノズルボディ両端に設置し、ニードルアセンブリが後付けできるよう脱着可能なプラグを装着。
- ノズル本体はニッケルめっき仕上げのしんちゅうまたはステンレススチール製。



1J型

1J型

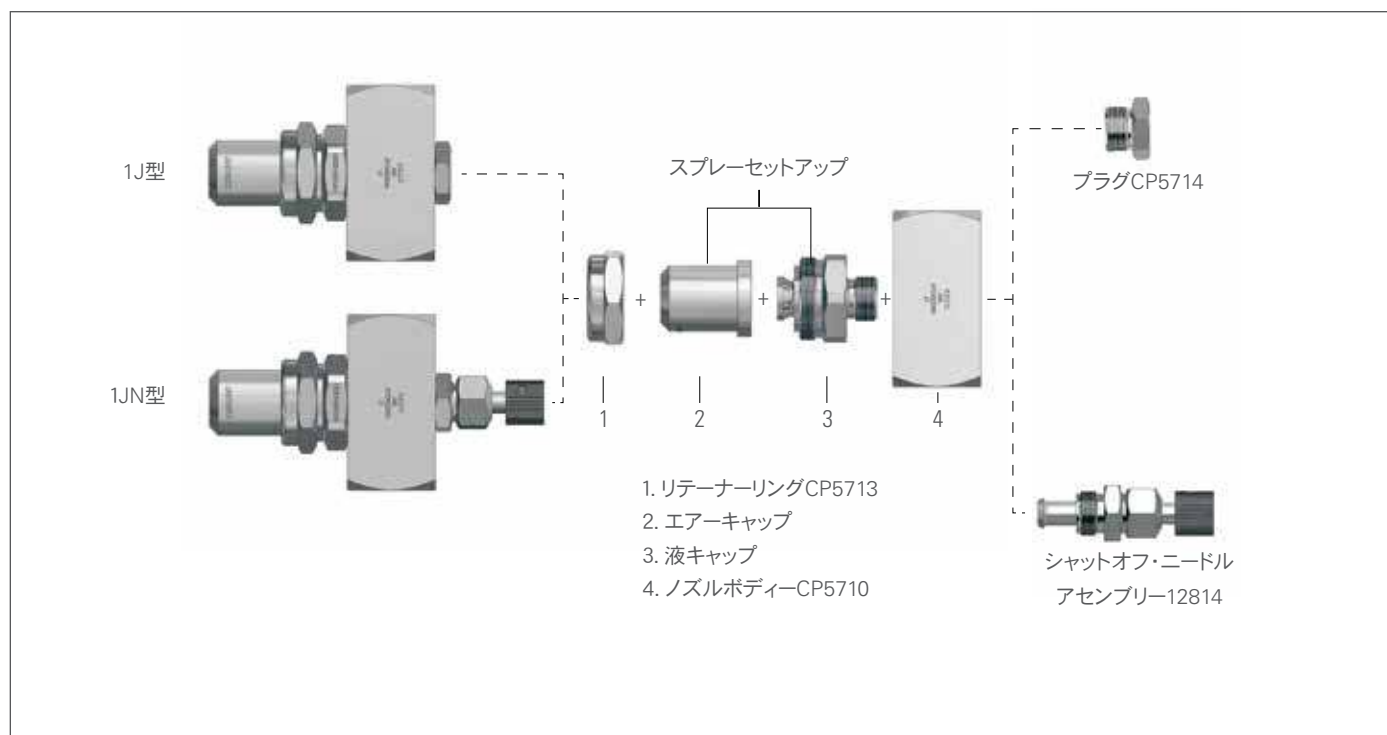

1JN型

手動のシャットオフ・ニードルで液の流れを止めることができます。

ご注文方法

ご注文方法やご使用方法については
最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

BSPTのネジ寸法は、日本国内のPTおよびRの規格に相当します。日本国内でご使用の場合は「B」を含めた型番にてお求めください。

スプレーセットアップ性能の詳細については
Dセクションをご参照ください。