


概要：可変型シリーズ

- 可変型スプレーノズルは、粘性液の均一スプレーに好適。
- 液圧用エアとして扇形用エアの各圧力を別々にコントロールすることにより、流量、粒子径、スプレー分布、カバー範囲の微調整が可能。
- アトマイジング用エアを調整して、液の流量に影響を与えることなく粒子サイズを調整。
- 粘性液の流れを維持させるため、液再循環用のインレットおよびアウトレットポートを装着。

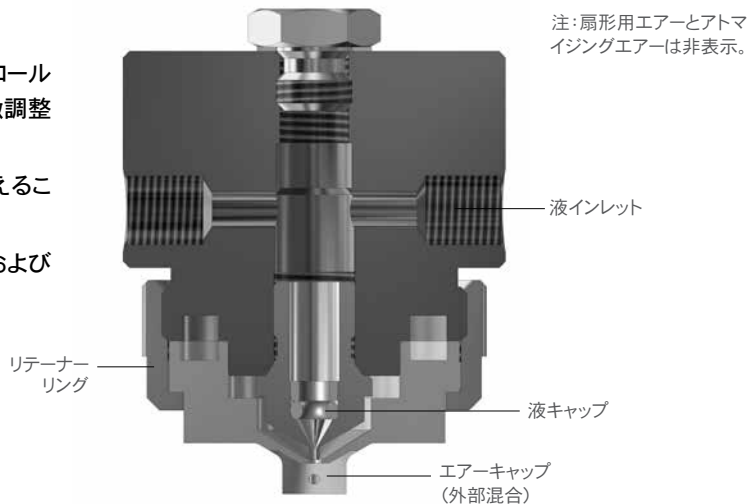

1/8VAA型

液圧、扇形用エア圧、アトマイジング用エア圧を別々にコントロールすることにより、スプレー性能を最大限発揮させる制御が可能です。

ノズル早見表

製品番号	インレット接続サイズ	最大液流量 (L/min)	最高使用液温 (°C)	スプレーセットアップ
VAA シリーズ	1/8BSPTまたはNPT接続 (メスネジ) 液圧、扇形用エア、 アトマイジング用エア混合	188	93	SUV (D55ページ参照)

BSPTのネジ寸法は、日本国内のPTおよびRの規格に相当します。日本国内でご使用の場合は“B”を含めた型番にてお求めください。


ご注文方法

ご注文方法やご使用方法については
最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

スプレーセットアップ性能の詳細については
Dセクションをご参照ください。

BSPTのネジ寸法は、日本国内のPTおよびRの規格に相当します。日本国内でご使用の場合は“B”を含めた型番にてお求めください。

可変型

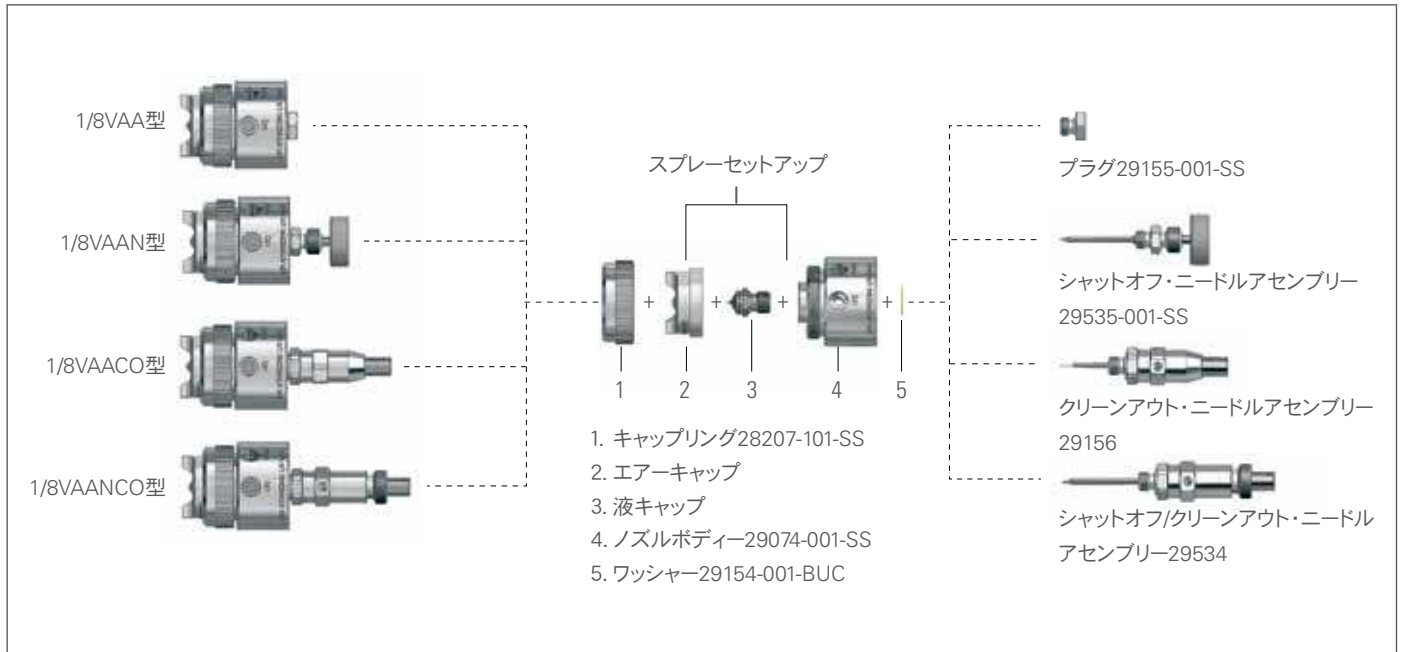

1/8VAA型シリーズ

- 最大流量: 189L/h。
- ノズル本体はステンレススチール製。
- 扇形用エアの運転時にはフラットスプレーパターンを形成；
扇形用エアをオフにするとラウンドスプレーパターンを形成。
- 流量を変えることなく、アトマイジング用エアラインを調節することで粒子径を変えることが可能。
- 液再循環用のインレットおよびアウトレットポートを装備。
- 固着防止型のスプレーセットアップがあります。



1/8VAA型

1/8VAA型



1/8VAAN型

手動のシャットオフ・ニードルで液の流れを止めることができます。



1/8VAACO型

手動のクリーンアウト・ニードルでオリフィスからの異物を排除。



1/8VAANCO型

シャットオフ・ニードルとクリーンアウト・ニードルの両方を装備。