
ブリテンNo.J893J



噴射方向自在ノズル

Adjustable Swivel-Type Nozzle

クリップアイレットコネクター
HPアイレットコネクター
アジャスタブルボール・フィッティング

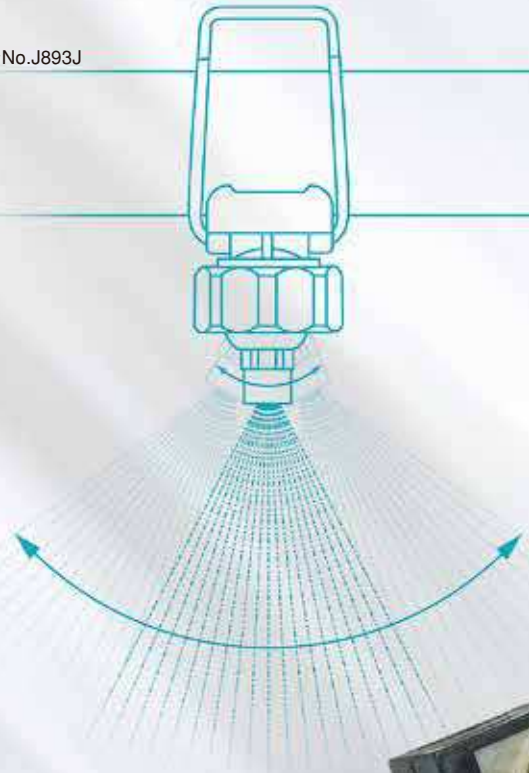

Spray Nozzles

Spraying Systems Co.® Japan

簡単着脱 簡単位置決め

噴射方向自在ノズル

Adjustable Swivel-Type Nozzle

ニーズに合わせて充実のバリエーション

3タイプのボディと3パターンのチップを組み合わせることにより充実のバリエーション。
チップの着脱・位置決め・整列が迅速に行え、段取り時間削減、オーバースプレー解消、クイックメンテナンスを実現します。

Variation

3タイプ のボディ
×
3パターン のチップ
のアセンブリーでラインナップ


	クランプタイプ	ヒンジタイプ	ネジ込みタイプ
	カチッと押し込むだけでワンタッチ脱着	オールプラスチック製ヒンジでしっかり固定	パイプに直接固定
ボディ	 シングルクランプタイプ		
	クリップアイレットコネクター	HPアイレットコネクター	アジャスタブルボール・フィッティング
ノズルチップ	 アジャスタブルボールノズル	 プロマックスボールノズル	 メスネジ付きボールノズル

Easy to Position

全調整角度は
最大 38°～56°

噴射方向の
角度設定自由自在

キャップの緩締だけで角度設定が簡単に自由に行えます。

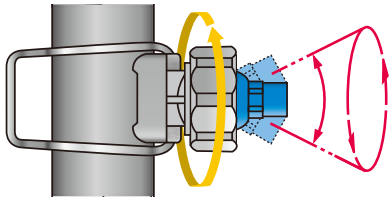


クリップアイレットノズル


Easy Installation

段取り・チップ交換は
イージー&スピーディー

キャップの緩締だけでノズル交換が即完了!!

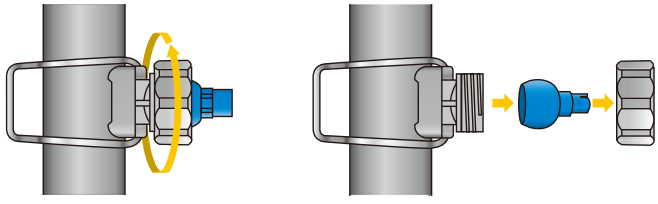

分解図 (クリップアイレットコネクター)

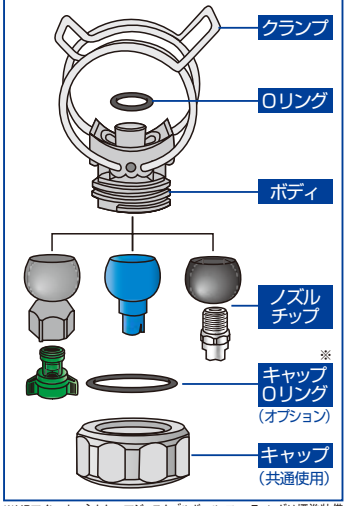

※HPアイレットコネクター、アジャスタブルボール・フィッティングは標準装備

クリップアイレットコネクター シングルタイプ ダブルタイプ

Clip-Eyelet Connector





クランプ式だから
ワンタッチ着脱 & クイックメンテナンス

■特長

- 配管への装着はクランプを手でカチッとはめるだけ。工具不要のワンクリップ式ノズル。
- ご使用条件によりシングルクランプとダブルクランプからお選びいただけます。
- 直径14.3mm(9/16″)または16.7mm(21/32″)の丸穴の開いた配管に適合。




■仕様

●適合パイプ径　1″～2″、32.0～60.5mm(寸法表参照)
●材質　ボディー：ガラス繊維強化PP
キャップ：PP
クランプ：ステンレス
Oリング：Buna-N®(オプション・Viton®)
＊キャップOリングはオプションになります
●最大使用圧力　シングルクランプ：0.4MPa
ダブルクランプ　：1.0MPa
＊Y20570はシングルクランプのみ
●最高使用温度　82℃
＊装着する管の使用温度範囲内でご使用ください。




■寸法

クリップアイレット (Y)20570



プロマックスクリップアイレット 46500A



アセンブリー番号		カラーコードボディー	カラーコードキャップ	クランプ接続径 適応管呼び径	クランプ接続径 外径(mm)	寸法(mm) A	B	B'	C	質量(kg)
20570 または 46500A	-1-PP*1	ダークグレー	ライトグレー	1″パイプ	34.0	44	73	89	48	0.08
	-1-1/4-PP*2			1-1/4″パイプ	42.7	48	78	94	48	
	-1-1/2-PPB*3	ブラック		1-1/2″パイプ、VP40パイプ	48.6、48.0	51	81	97	48	0.09
	-2-PPB*4			2″パイプ、VP50パイプ	60.5、60.0	60	87	103	49	
Y20570	-VP25-PP*5	ダークグレー		VP25パイプ	32.0	43	72	—	48	0.08
	-VP30-PP*6			VP30パイプ	38.0	46	76	—	48	

＊1～4 配管用ステンレス鋼管(JIS G3459)に適合　＊3～6 硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K6741)および水道用硬質ポリ塩化ビニル管(JIS K6742)に適合。

■ご注文方法

ボールスプレー

ノズルボディー：20570 ＋ D(＊1 クランプ設計) ＋ L(＊2 インレット径) ＋ 1(適応管呼び径) ＋ PP(材質コード)
ノズルチップ：CT(チップ型式) ＋ 50(スプレー角度) ＋ 30(流量サイズ) ＋ PP(材質コード)

＊1 クランプ設計―指定のない場合はシングルクランプとなります。Dはダブルクランプを意味します。
＊2 インレット径―指定のない場合は14.3mm(9/16″)径となります。Lは16.7mm(21/32″)径を意味します。
Y20570は14.3mm(9/16″)のみです。
＊3 Y20570は＊1、＊2は不要です。

プロマックス

ノズルボディー：46500A ＋ D(＊クランプ設計) ＋ L(＊インレット径) ＋ 1(適応管呼び径) ＋ PP(材質コード)
ノズルチップ：QPTA(チップ型式) ＋ 40(スプレー角度) ＋ 10(流量サイズ)

＊46500Aにはプロマックスボールが含まれています。



HPアイレットコネクター

HP-Eyelet Connector





ヒンジ式で
しっかり固定
＆クイック
メンテナンス

■特長


- *パイプの両側からはめ込むタイプのノズルコネクター。ボルト1個を締めるだけの簡単固定。ボルトを緩めてもボルトが本体から脱落しない安心設計。*
- *ボルトはボディのどちら側からも取り付け可能。*
- *本体は全樹脂製。金属部品を一切使用していないため、腐食性雰囲気でのご使用に最適です。*
- *直径14.3mm(9/16″)の開口部に装着可能。レトロフィットシール(オプション)で16.7mm(21/32″)、21mm(27/32″)の開口にも対応。*

■仕様

●適合パイプ径　1-1/4″、1-1/2″
●材質
ボディー：ガラス繊維強化PP
キャップ　：PPA
ボルト　：PPA
Oリング／キャップOリング：EPDM(オプション・Viton®)
●最大使用圧力　0.86MPa(工具を使用した場合)
●最高使用温度　82℃

■寸法

ボールタイプノズル　プロマックス



アセンブリー番号	クランプ接続径	パイプ穴径 (mm)	A (mm)	B (mm)	B' (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	質量 (kg)
38625-1-1/4-PP	1-1/4″パイプ	φ 42.7	31.4	90	106	82	44	38	0.11
38625-1-1/2-PP	1-1/2″パイプ	φ 48.6	34.1	94	110	89			



■ご注文方法

ボールスプレー

アセンブリー				ノズルチップ				
38625	- 1-1/4	- PP	+	CT	50	30	- PP	
ノズル型式	パイプ径	材質コード		チップ型式	スプレー角度	流量サイズ	材質コード	


プロマックス

アセンブリー				プロマックスボール		ノズルチップ		
38625	- 1-1/4	- PP	+	CP46679	- PP	+ QPTA	25	02
ノズル型式	パイプ径	材質コード		ボール番号		チップ型式	スプレー角度	流量サイズ


＊38625にはプロマックスボールが含まれていません。別途CP46679-PPをご指定ください。

Application 使用例

■自動車ボディの塗装前洗浄工程（クリップアイレット＋プロマックスボールノズル）

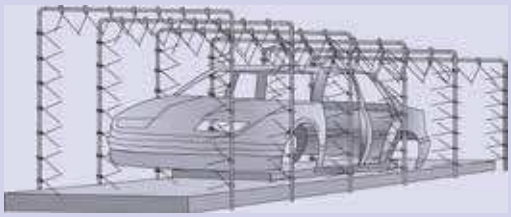

■建設設備用ホイールの洗浄（HPアイレット＋プロマックスボールノズル）

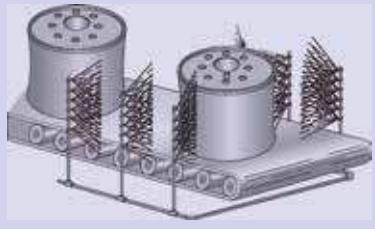

37235型アジャスタブルボール・フィッティング 樹脂製

Adjustable-Ball Fitting



■特長


- ネジ接続型のボールジョイント。
- 1/4″、3/8″、1/2″のメスネジ加工開口部に接続可能。

■仕様

●接続　1/4″、3/8″、1/2″
(BSPTまたはNPTオスネジ)
●材質　ボディー：ガラス繊維強化PP
キャップ：PPA
キャップOリング：EPDM(オプション・Viton®)
●最大使用圧力　0.86MPa
●最高使用温度　82℃



■寸法

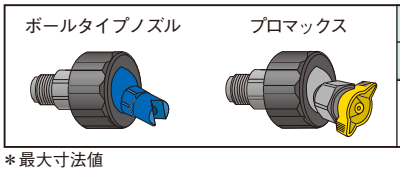

全長(mm)＊		直径 (mm)	質量 (kg)
ボールタイプ	プロマックス		
70.5	86.2	44	0.03

＊最大寸法値

■ご注文方法

ボールスプレー

アセンブリー　　ノズルチップ

B37235　3/8　PP　+　CT　50　30　-　PP

BSPT接続 (NPTもあります)　ノズル型式　パイプ径　材質コード　チップ型式　スプレー角度　流量サイズ　材質コード

プロマックス

アセンブリー　　プロマックスボール　　ノズルチップ

B37235　3/8　PP　+　CP46679　-　PP　+　QPTA　25　02

ノズル型式　パイプ径　材質コード　ボール番号　チップ型式　スプレー角度　流量サイズ

＊37235にはプロマックスボールが含まれていません。別途CP46679-PPをご指定ください。

36275型アジャスタブルボール・フィッティング 金属製

Adjustable-Ball Fitting



36275型

■特長

- ネジ接続型の金属製ボールジョイント。1/8″～3/4″オスネジタイプのスプレーノズルを取り付け可能。
- キャップを回して緩締するだけで、ノズル(噴射方向)の位置決めが可能。
- ボディーがコンパクトなため、狭いスペースに最適。

■仕様


●噴射方向の調整範囲：45°
●材質：しんちゅう、303ステンレス、316ステンレス
●最大使用圧力：2.1MPa

■ご注文方法

B　36275　-　1/2　x　1/2　-　SS

BSPT接続　ボールフィッティング型式　インレット接続　アウトレット接続　材質コード

■寸法図



ボールフィッティング型式	パイプ接続 BSPT/NPT	寸法 A(mm)	寸法 B(mm)	質量 (kg)
36275	1/8 × 1/8	34.9	24.6	0.06
	1/4 × 1/4	39.7	27.8	0.09
	1/4 × 1/8	39.7	27.8	0.09
	3/8 × 3/8	45.2	34.9	0.16
	3/8 × 1/4	45.2	34.9	0.16
	1/2 × 1/2	56.4	42.1	0.28
	1/2 × 1/4	47.6	34.9	0.16
	1/2 × 3/8	47.6	34.9	0.16
	3/4 × 3/4	61.1	53.1	0.49

＊1～2-1/2″接続の鋳造フランジタイプもあります。



噴射方向自在ノズルチップ

• 流路が大きく、目詰まりしにくいオリフィス構造。

Ball Nozzle Tip

ボールタイプノズルチップ　最大全調整角度：フラットスプレー 54°　ホローコーン 45°

■特長

リテーナーキャップの緩締だけで噴射方向の設定・変更が簡単に行えます。

フラットスプレーパターン





■性能表

スプレー角度(0.3MPa時)						流量サイズ	チップカラー	流量(L/min)						
15°	25°	40°	50°	65°	80°			0.03 MPa	0.07 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.4 MPa
—	—	—	—	CT6510-PP	CT8010-PP	10	ベージュ	1.2	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6
—	—	CT4020-PP	CT5020-PP	CT6520-PP	—	20	ライトブルー	2.5	3.8	4.6	5.6	6.5	7.9	9.1
—	CT2530-PP	CT4030-PP	CT5030-PP	CT6530-PP	—	30	オレンジ	3.7	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7
—	—	CT4040-PP	CT5040-PP	CT6540-PP	CT8040-PP	40	グリーン	5.0	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2
CT1550-PP	—	CT4050-PP	CT5050-PP	CT6550-PP	CT8050-PP	50	イエロー	6.2	9.5	11.4	14.0	16.1	19.7	23
—	CT2560-PP	CT4060-PP	CT5060-PP	CT6560-PP	CT8060-PP	60	ブルー	7.5	11.4	13.7	16.7	19.3	24	27
CT1570-PP	CT2570-PP	CT4070-PP	CT5070-PP	CT6570-PP	CT8070-PP	70	レッド	8.7	13.3	16.0	19.5	23	28	32
CT15100-PP	CT25100-PP	CT40100-PP	CT50100-PP	CT65100-PP	CT80100-PP	100	ブラウン	12.5	19.1	23	28	32	39	46

ホローコーンスプレーパターン



■性能表

チップ番号	流量(L/min)							スプレー角度		
	0.035 MPa	0.07 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.4 MPa	0.05 MPa	0.15 MPa	0.4 MPa
CA15-30.1-PP	6.2	8.8	10.4	12.6	14.5	17.6	20.2	46°	49°	51°
CA25-30.1-PP	7.5	10.7	12.7	15.4	17.6	21.4	24.6	45°	47°	50°
CA50-50.1-PP	13.5	19.0	22.7	27.8	32.0	39.2	45.2	38°	46°	48°
CA50-50.3-PP	13.5	19.0	22.7	27.6	31.8	38.7	44.4	75°	75°	76°

■ご注文方法

ボディー番号＋チップ番号を明示してください。
【例】 20570DL-1-PP＋CT5030-PP

プロマックスボールノズルチップ　最大全調整角度 56°

■特長

- プロマックスボールは各プロマックスノズルチップを装着して使用します。
- プロマックス VeeJet(フラットタイプ)、プロマックス FullJet(フルコーンタイプ)は手でひとひねりするだけで脱着できるウィング構造。





ProMax® Quick VeeJet® チップ (フラットタイプ)





■性能表

チップ番号／0.3MPaでのスプレー角度						チップカラー	流量（L/min）							
25°	40°	50°	65°	80°	95°		0.03 MPa	0.1 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.4 MPa	0.5 MPa	0.6 MPa	0.7 MPa
QPTA2510*	QPTA4010	QPTA5010	QPTA6510	QPTA8010	QPTA9510	ホワイト	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0
QPTA2515*	QPTA4015	QPTA5015	QPTA6515	QPTA8015	QPTA9515	グレー	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0
QPTA2520*	QPTA4020	QPTA5020	QPTA6520	QPTA8020	QPTA9520	ブラック	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1
QPTA2530	QPTA4030	QPTA5030	QPTA6530	QPTA8030	QPTA9530	オレンジ	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1
QPTA2540	QPTA4040	QPTA5040	QPTA6540	QPTA8040	QPTA9540	グリーン	5.0	9.1	12.9	15.8	18.2	20	22	24
QPTA2550	QPTA4050	QPTA5050	QPTA6550	QPTA8050	QPTA9550	イエロー	6.2	11.4	16.1	19.7	23	25	28	30
QPTA2560	QPTA4060	QPTA5060	QPTA6560	QPTA8060	QPTA9560	ブルー	7.5	13.7	19.3	24	27	31	33	36
QPTA2570	QPTA4070	QPTA5070	QPTA6570	QPTA8070	QPTA9570	レッド	8.7	16.0	23	28	32	36	39	42

＊0.05MPa以上でご使用ください。

• チップはカラーコード(色分け)されており、型番が一目瞭然。
間違いのないチップ交換が行えます。



プロマックス ボールノズルチップのカラーコード。ポールタイプノズルチップもカラーコード化されています。

ProMax® Quick FullJet® チップ (フルコーンタイプ)





■性能表

チップ番号	チップカラー	オリフィス呼び径 (mm)	最大異物通過径 (mm)	流量 (L/min)										スプレー角度		
				0.05 MPa	0.07 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.4 MPa	0.5 MPa	0.6 MPa	0.7 MPa	1.0 MPa	0.05 MPa	0.15 MPa	0.6 MPa
QPHA1	ブラウン	0.79	0.64	—	0.38	0.54	0.62	0.74	0.85	0.94	1.0	1.1	1.3	—	58°	53°
QPHA1.5	ホワイト	1.2	0.64	0.49	0.57	0.81	0.93	1.1	1.3	1.4	1.5	1.7	1.9	52°	65°	59°
QPHA2	グレー	1.2	1.0	0.65	0.76	1.1	1.2	1.5	1.7	1.9	2.0	2.2	2.6	43°	50°	46°
QPHA3	ブラック	1.6	1.0	0.98	1.1	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.9	52°	65°	59°
QPHA3.5	オレンジ	1.6	1.3	1.1	1.3	1.9	2.2	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.5	43°	50°	46°
QPHA5	グリーン	2.0	1.3	1.6	1.9	2.7	3.1	3.7	4.2	4.7	5.1	5.5	6.5	52°	65°	59°
QPHA6.5	イエロー	2.4	1.6	2.1	2.5	3.5	4.0	4.8	5.5	6.1	6.7	7.1	8.4	45°	50°	46°
QPHA8	ベージュ	2.4	1.6	2.6	3.0	4.3	4.9	6.0	6.8	7.5	8.2	8.8	10.4	54°	65°	61°
QPHA10	ブルー	2.8	1.6	3.3	3.8	5.4	6.2	7.4	8.5	9.4	10.2	11.0	13.0	58°	67°	61°
QPHA15	レッド	3.6	1.6	4.9	5.7	8.1	9.3	11.2	12.7	14.1	15.4	16.5	19.4	80°	85°	80°

ProMax® Quick FullJet® チップ (広角フルコーンタイプ)





■性能表

チップ番号	チップカラー	オリフィス呼び径 (mm)	最大異物通過径 (mm)	流量 (L/min)									スプレー角度		
				0.03 MPa	0.05 MPa	0.07 MPa	0.1 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.4 MPa	0.5 MPa	0.6 MPa	0.03 MPa	0.07 MPa	0.6 MPa
QPHA2.8W	ホワイト	1.6	1.0	—	—	1.1	1.2	1.7	2.0	2.3	2.5	2.7	—	120°	102°
QPHA4.3W	ブラック	2.0	1.0	—	—	1.6	1.9	2.6	3.1	3.5	3.9	4.2	—	120°	102°
QPHA5.6W	オレンジ	2.4	1.0	—	1.8	2.1	2.5	3.4	4.0	4.6	5.1	5.5	—	120°	102°
QPHA8W	グリーン	2.4	1.3	—	2.6	3.0	3.6	4.8	5.8	6.6	7.2	7.8	—	120°	103°
QPHA10W	イエロー	2.8	1.3	2.6	3.3	3.8	4.5	6.0	7.2	8.2	9.1	9.8	112°	120°	103°
QPHA12W	ブルー	3.2	1.3	3.1	3.9	4.6	5.3	7.3	8.7	9.8	10.9	11.8	114°	120°	103°
QPHA14W	レッド	3.6	1.6	3.7	4.6	5.3	6.2	8.5	10.1	11.5	12.7	13.7	114°	120°	103°

ProMax® WhirlJet® チップ (ホローコーンタイプ) (広角ホローコーンタイプ)





■性能表

チップ番号	インレット呼び径 (mm)	オリフィス呼び径 (mm)	流量 (L/min)										スプレー角度		
			0.02 MPa	0.05 MPa	0.1 MPa	0.15 MPa	0.2 MPa	0.3 MPa	0.4 MPa	0.5 MPa	0.6 MPa	0.7 MPa	0.05 MPa	0.15 MPa	0.6 MPa
QPAA0.5	0.79	1.2	—	0.16	0.23	0.28	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.60	—	58°	69°
QPAA1	1.6	1.6	—	0.32	0.46	0.56	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	—	64°	76°
QPAA2	2.0	2.0	—	0.64	0.91	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	53°	70°	80°
QPAA3	2.4	2.4	—	0.97	1.4	1.7	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	55°	79°	80°
QPAA5	3.6	2.8	—	1.6	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	70°	75°	79°
QPAA8	4.4	3.6	1.6	2.6	3.6	4.5	5.2	6.3	7.3	8.2	8.9	9.6	65°	72°	74°
QPAA10	4.8	4.4	2.0	3.2	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	70°	76°	75°
QPAA15	6.0	5.2	3.1	4.8	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	70°	72°	75°
QPAA5W	3.6	3.2	—	1.6	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	125°	112°	98°
QPAA8W	4.4	4.0	1.6	2.6	3.6	4.5	5.2	6.3	7.3	8.2	8.9	9.6	112°	100°	87°
QPAA10W	4.8	4.4	2.0	3.2	4.6	5.6	6.4	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	111°	97°	89°
QPAA15W	6.0	5.6	3.1	4.8	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	110°	98°	90°

■ご注文方法　ボディー番号＋プロマックスボール＋チップ番号を明示してください。
【例】38625-1-¼ PP＋CP46679-PP＋QPTA2502

ネジ付きボール　最大全調整角度：1/4″オスネジタイプ 54°　3/8″オスネジタイプ 46°



CP20582-1/4-PPB
CP20582-3/8-PPB

■特長

メスネジ加工が施されたネジ付きボールは、1/4″、3/8″オスネジタイプの汎用スプレーノズルを取り付けることができ、汎用ノズルを噴射方向自在タイプで使用することが可能です。材質はPPです。

Option オプション

■開口部シール

既設の16.7mm、21mm開口に適合するシールです。Buna-N®製とViton®製があります。



■ブランクスプレーチップ

スプレーを随時遮断するためのチップを用意しています。



CTPLUG-PP
QPAPLUG

■キャップOリング

EPDM製とViton®製があります。

※HPアイレットノズルとアジャスタブルボール・フィッティングには標準装備



■チップOリング

（プロマックス用 Viton®製）



スプリットアイレットコネクター

Split-Eyelet Connector

■特長


・配管にノズルや配管部品を簡単に取り付けられるアタッチメント。
・取り付けは、適合するパイプ穴にコネクターをはめ込みボルトで固定するだけ。
・ボディーのインレット側がパイプ内に突き出る構造。沈殿物の進入と目詰まりを防止します。

■仕様


●接続　1/2″～4″
(BSPTまたはNPTメスネジ)

●最大使用圧力　7521型　1.7MPa
12521型　7.0MPa
8370型　0.9MPa
15475型　0.9MPa

＊取り付け方法等詳細については営業所へお問合せください。

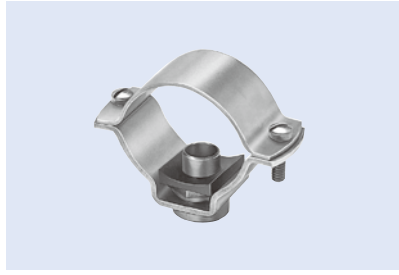

■寸法



タイプ	A (mm)	B ドリル穴径 (mm)	C ボディーインレット径 (mm)	D (mm)	質量 (kg)
7521	57	7.1	4.8	17.5	0.06
12521	57	8.3	4.8	17.5	0.06
8370	88	17.5	11.1または14.3	20	0.17
15475	164	32	18.3 ～25.4	26	0.68

各型式とも最大寸法/最大質量を基準としています。

※製品の外観、仕様は予告なく変更する場合があります。

Spraying Systems Co.® Japan
Experts in Spray Technology

Spray Nozzles　Spray Control　Spray Analysis　Spray Fabrication

スプレーイング システムス ジャパン合同会社
www.spray.co.jp

本　　社：東京都品川区東五反田5-10-25（齊征池田山ビル）	〒141-0022	TEL 03（3445）6031	FAX 03（3444）5688
東京営業所：東京都品川区東五反田5-10-25（齊征池田山ビル）	〒141-0022	TEL 03（3449）6061	FAX 03（3444）5679
仙台営業所：宮城県仙台市太白区大野田5-19-9	〒982-0014	TEL 022（746）9830	FAX 022（248）4830
静岡営業所：静岡県富士市瓜島町130-2	〒417-0057	TEL 0545（51）5671	FAX 0545（51）5270
名古屋営業所：愛知県名古屋市北区若葉通1-32	〒462-0854	TEL 052（910）8281	FAX 052（910）8288
北陸営業所：石川県小松市木場町イ-36	〒923-0311	TEL 0761（43）0310	FAX 0761（43）1980
大阪営業所：大阪府東大阪市長田中1-3-8	〒577-0013	TEL 06（6784）2700	FAX 06（6784）8866
広島営業所：広島県広島市中区幟町14-14（広島教販ビル6F）	〒730-0016	TEL 082（511）6560	FAX 082（228）1070
九州営業所：福岡県福岡市博多区吉塚8-1-14（PANリバーズⅥ）	〒812-0041	TEL 092（627）1715	FAX 092（627）1716
TeeJetグループ：東京都品川区東五反田5-10-25（齊征池田山ビル）	〒141-0022	TEL 03（3449）6061	FAX 03（3444）5679
八日市場工場：千葉県匝瑳市みどり平2-4	〒289-2131	TEL 0479（73）3157	FAX 0479（73）6671

ISO 9001:2015 14001:2015 CERTIFIED
八日市場工場　認証取得

©Spraying Systems Co., Japan 2006-2019　Printed in Japan 1906-5.NJ